



1) notion de processus

Un programme écrit à l'aide d'un langage de haut de niveau (on parle de "code source") est, comme nous l'avons vu l'année dernière, transformé en langage machine afin de pouvoir être exécuté par un ordinateur.

On appelle processus un programme en cours d'exécution. Attention, il ne faut pas confondre le code source du programme et un processus, qui lui correspond à l'exécution de ce programme par un ordinateur. Pour prendre une image assez classique, si une recette de cuisine correspond au code source du programme, le cuisinier en train de préparer cette recette dans sa cuisine correspond à un processus.

2) états d'un processus

Tous les systèmes d'exploitation "modernes" (Linux, Windows, macOS, Android, iOS...) sont capables de gérer l'exécution de plusieurs processus en même temps. Mais pour être précis, cela n'est pas en véritable "en même temps", mais plutôt un "chacun son tour". Pour gérer ce "chacun son tour", les systèmes d'exploitation attribuent des "états" au processus.


Voici les différents états :

- Lorsqu'un processus est en train de s'exécuter (qu'il utilise le microprocesseur), on dit que le processus est dans l'état "élu".
- Un processus qui se trouve dans l'état élu peut demander à accéder à une ressource pas forcément disponible instantanément (par exemple lire une donnée sur le disque dur). Le processus ne peut pas poursuivre son exécution tant qu'il n'a pas obtenu cette ressource. En attendant de recevoir cette ressource, il passe de l'état "élu" à l'état "bloqué"
- Lorsque le processus finit par obtenir la ressource attendue, celui-ci peut potentiellement reprendre son exécution. Mais comme nous l'avons vu ci-dessus, les systèmes d'exploitation permettent de gérer plusieurs processus "en même temps", mais un seul processus peut se trouver dans un état "élu" (le microprocesseur ne peut "s'occuper" que d'un seul processus à la fois). Quand un processus passe d'un état "élu" à un état "bloqué", un autre processus peut alors "prendre sa place" et passer dans l'état "élu". Le processus qui vient de recevoir la ressource attendue ne va donc pas forcément pouvoir reprendre son exécution tout de suite, car pendant qu'il était dans un état "bloqué" un autre processus a "pris sa place". Un processus qui quitte l'état bloqué ne repasse pas forcément à l'état "élu", il peut, en attendant que "la place se libère" passer dans l'état

“prêt” (sous entendu “j’ai obtenu ce que j’attendais, je suis prêt à reprendre mon exécution dès que la “place sera libérée”).

Le passage de l’état “prêt” vers l’état “élu” constitue l’opération “d’élection”. Le passage de l’état élu vers l’état bloqué est l’opération de “blocage”. Un processus est toujours créé dans l’état “prêt”. Pour se terminer, un processus doit obligatoirement se trouver dans l’état “élu”.

On peut résumer tout cela avec le diagramme suivant :

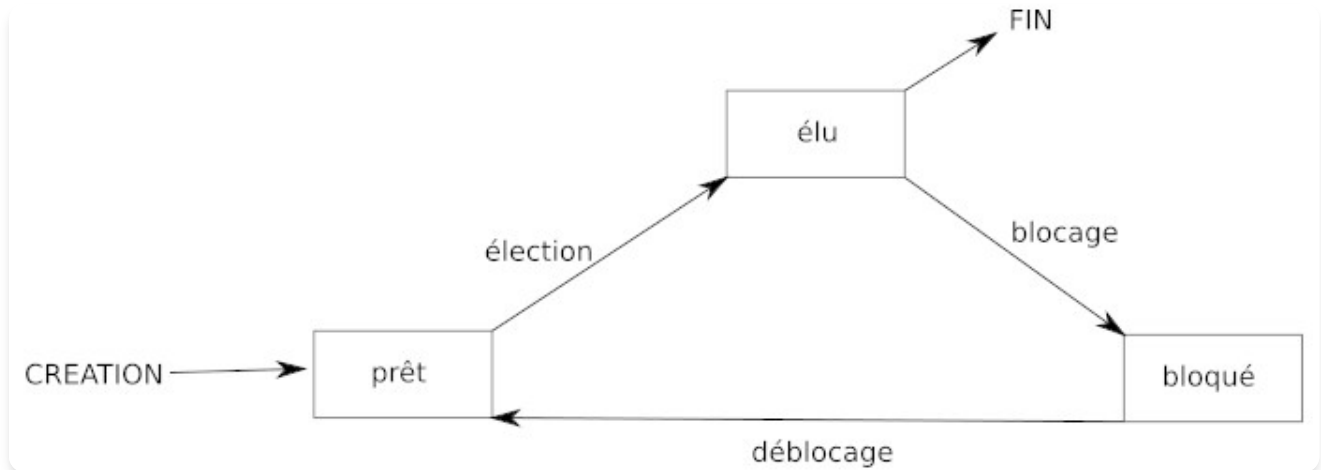

Il est vraiment important de bien comprendre que le “chef d’orchestre” qui attribue aux processus leur état “élu”, “bloqué” ou “prêt” est le système d’exploitation. On dit que le système gère l’ordonnancement des processus (tel processus sera prioritaire sur tel autre...)

Chose aussi à ne pas perdre de vue : un processus qui utilise une ressource R doit la “libérer” une fois qu’il a fini de l’utiliser afin de la rendre disponible pour les autres processus. Pour libérer une ressource, un processus doit obligatoirement être dans un état “élu”.

3) création d’un processus


Un processus peut créer un ou plusieurs processus à l’aide d’une commande système (“fork” sous les systèmes de type Unix). Imaginons un processus A qui crée un processus B. On dira que A est le père de B et que B est le fils de A. B peut, à son tour créer un processus C (B sera le père de C et C le fils de B). On peut modéliser ces relations père/fils par une structure arborescente (voir le cours si nécessaire).

Si un processus est créé à partir d’un autre processus, comment est créé le tout premier processus ?

Sous un système d’exploitation comme Linux, au moment du démarrage de l’ordinateur un tout premier processus (appelé processus 0 ou encore Swapper) est créé à partir de “rien” (il n’est le fils d’aucun processus). Ensuite, ce processus 0 crée un processus souvent appelé “init” (“init” est donc le fils du processus 0). À partir de “init”, les processus nécessaires au

bon fonctionnement du système sont créés (par exemple les processus "cron", "inetd", "getty",...). Puis d'autres processus sont créés à partir des fils de "init"...

On peut résumer tout cela avec le schéma suivant :

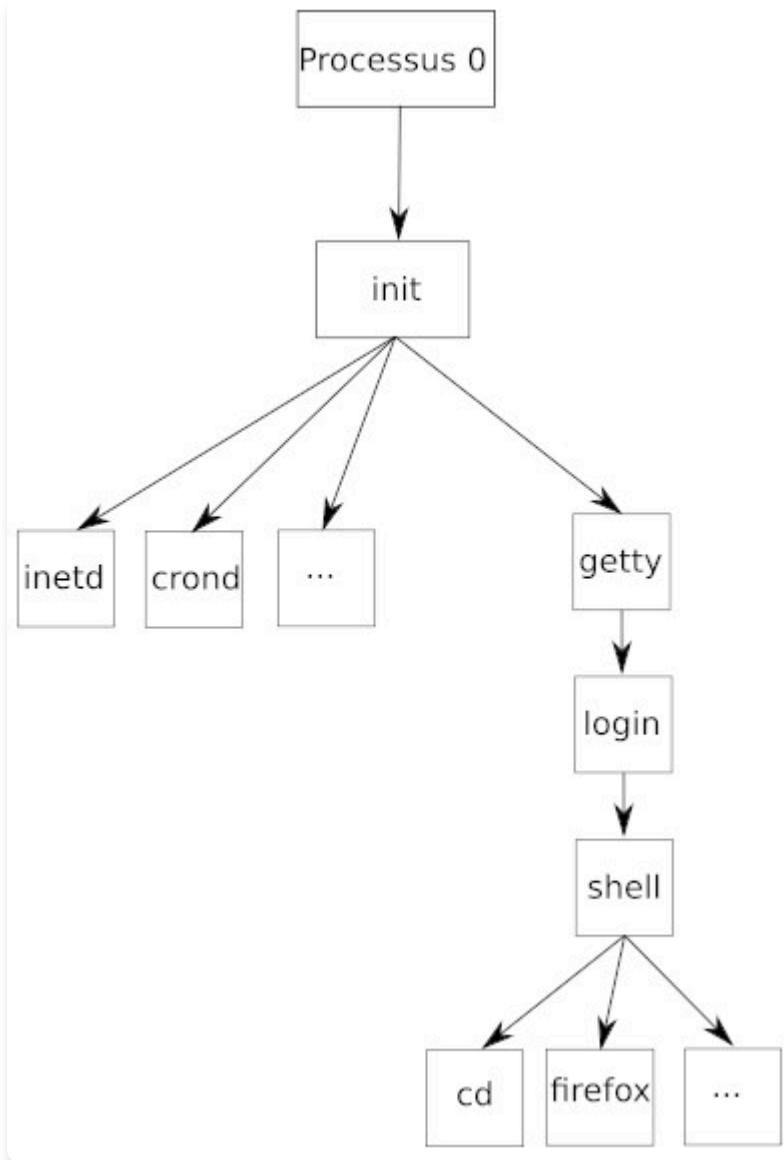

N. B. Tous ces noms de processus ne sont pas à retenir, ils sont juste donnés pour l'exemple. Il est juste nécessaire d'avoir compris les notions de processus père et processus fils et la structure arborescente.

4) PID et PPID

Chaque processus possède un identifiant appelé PID (Process Identification), ce PID est un nombre. Le premier processus créé au démarrage du système a pour PID 0, le second 1, le troisième 2... Le système d'exploitation utilise un compteur qui est incrémenté de 1 à chaque création de processus, le système utilise ce compteur pour attribuer les PID aux processus.

Chaque processus possède aussi un PPID (Parent Process Identification). Ce PPID permet de connaître le processus parent d'un processus (par exemple le processus "init" vu ci-dessus à

un PID de 1 et un PPID de 0). À noter que le processus 0 ne possède pas de PPID (c'est le seul dans cette situation).

5) observer les processus

Sous Linux il existe des commandes permettant de visualiser les processus :

- la commande *ps* utilisée avec les options *aef* (*ps -aef*) permet de visualiser les processus en cours un ordinateur, notamment les PID et les PPID de ces processus. Problème : La commande *ps* ne permet pas de suivre en temps réel les processus (affichage figé).
- la commande *top* permet d'avoir un suivi en temps réel des processus.
- la commande *kill* permet de supprimer un processus. L'utilisation de cette commande est très simple, il suffit de taper *kill* suivi du PID du processus à supprimer (exemple : *kill 4242* permet de supprimer le processus de PID 4242)

6) interblocage

Pour terminer, nous allons maintenant étudier le phénomène d'interblocage (deadlock en anglais).

Soit 2 processus P1 et P2, soit 2 ressources R1 et R2. Initialement, les 2 ressources sont "libres" (utilisées par aucun processus). Le processus P1 commence son exécution (état élu), il demande la ressource R1. Il obtient satisfaction puisque R1 est libre, P1 est donc dans l'état "prêt". Pendant ce temps, le système a passé P2 à l'état élu : P2 commence son exécution et demande la ressource R2. Il obtient immédiatement R2 puisque cette ressource était libre. P2 repasse immédiatement à l'état élu et poursuit son exécution (P1 lui est toujours dans l'état prêt). P2 demande la ressource R1, il se retrouve dans un état bloqué puisque la ressource R1 a été attribuée à P1 : P1 est dans l'état prêt, il n'a pas eu l'occasion de libérer la ressource R1 puisqu'il n'a pas eu l'occasion d'utiliser R1 (pour utiliser R1, P1 doit être dans l'état élu). P2 étant bloqué (en attente de R1), le système passe P1 dans l'état élu et avant de libérer R1, il demande à utiliser R2. Problème : R2 n'a pas encore été libéré par P2, R2 n'est donc pas disponible, P1 se retrouve bloqué.

Résumons la situation à cet instant : P1 possède la ressource R1 et se trouve dans l'état bloqué (attente de R2), P2 possède la ressource R2 et se trouve dans l'état bloqué (attente de R1)

Pour que P1 puisse poursuivre son exécution, il faut que P2 libère la ressource R2, mais P2 ne peut pas poursuivre son exécution (et donc libérer R2) puisqu'il est bloqué dans l'attente de R1. Pour que P2 puisse poursuivre son exécution, il faut que P1 libère la ressource R1, mais P1 ne peut pas poursuivre son exécution (et donc libérer R1) puisqu'il est bloqué dans l'attente de R2. Bref, la situation est totalement bloquée !


Cette situation est qualifiée d'interblocage (deadlock en anglais).

Il existe plusieurs solutions permettant soit de mettre fin à un interblocage (cela passe par l'arrêt d'un des 2 processus fautifs) ou d'éviter les interblocage, mais ces solutions ne seront pas étudiées ici.



activité 19.1

En vous basant sur le schéma ci-dessous, donnez le PID (en partant du principe qu'il est créé juste après init) et le PPID du processus "getty".

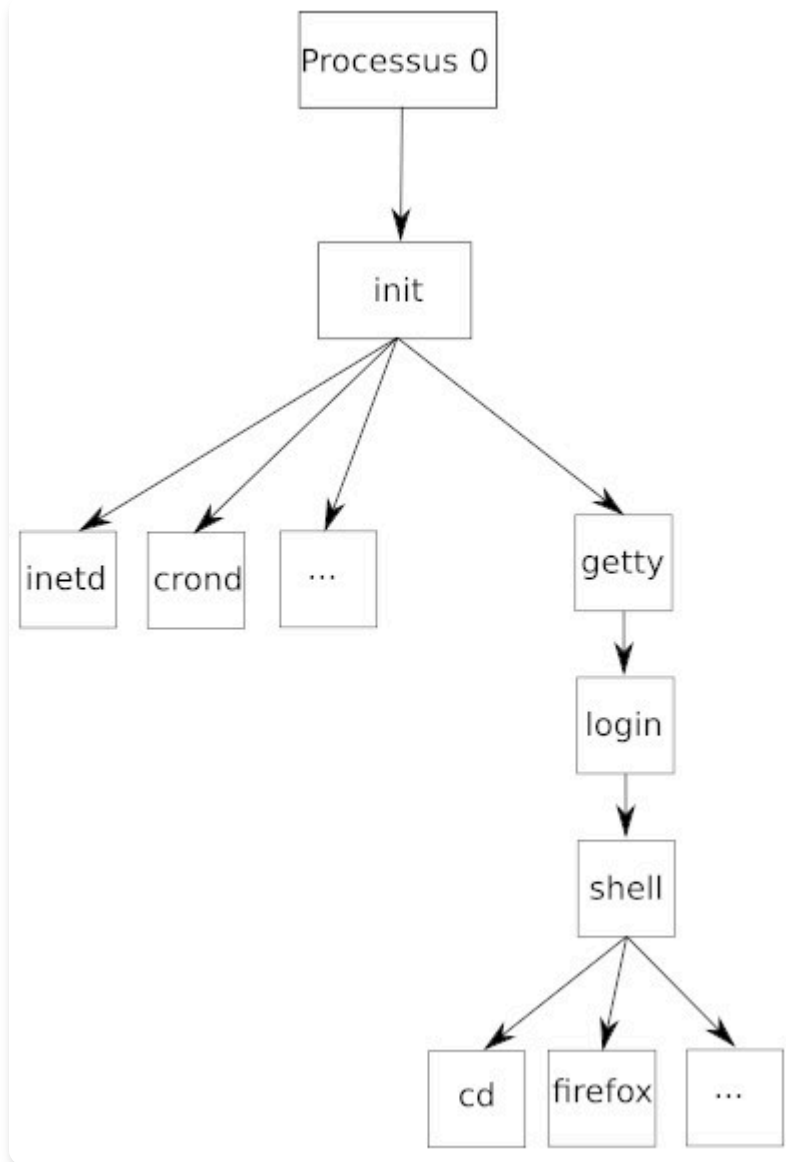

activité 19.2

Après avoir ouvert un terminal, tapez la commande suivante : `ps -aef`

Vous devriez avoir plusieurs informations sur les processus en cours sur votre ordinateur, notamment les PID et les PPID de ces processus. Prenez une capture d'écran du terminal.

activité 19.3

Ouvrez 2 terminaux, placez-les l'un à côté de l'autre. Dans l'un des 2 terminaux, exécutez la commande `top` (pour en savoir plus sur la l'utilisation de la commande `top`, consultez la

page <http://debian-facile.org/doc:systeme:top>

)

Vous devriez obtenir quelque chose qui ressemble à ceci :

```
top - 11:53:00 up 2:36, 1 user, load average: 0.05, 1.01, 1.23
Tasks: 230 total, 1 in state, 185 in running, 0 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 20.6 us, 2.2 sy, 0.0 ni, 82.9 id, 2.1 wa, 0.0 hi, 0.2 si, 0.0 st
MiB Mem : 8674136 Total, 582524 lib, 2292196 util, 5199416 temp/cache
MiB Mem : 2097148 total, 2096380 lib, 768 util, 4795096 dmp Mem

PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ CMD
1381 david 20 0 3411360 144492 76096 S 21.0 1.8 5:17.59 cinnamon
890 root 20 0 362956 99328 67724 S 11.6 1.2 4:32.48 xorg
6345 david 20 0 2451760 112384 78012 S 7.3 1.4 2:30.64 aplay
11888 david 20 0 546488 33568 26644 S 4.6 0.4 8:48.48 gnome-scre+
6624 david 20 0 367852 263240 137072 S 4.3 3.3 6:17.45 chrome
6830 david 20 0 84.842g 35144 29848 S 4.8 0.4 3:24.72 nautilus
7624 david 20 0 729548 181156 71624 S 3.0 1.3 0:02.59 chrome
1185 david 9 -11 2128388 17732 13584 S 2.8 0.2 1:13.29 pulseaudio
5127 david 20 0 1815864 294864 135704 S 1.7 3.6 3:04.88 atd
8865 david 20 0 43560 4128 3528 R 1.3 0.1 0:15.85 top
6756 david 20 0 715132 99164 74648 S 1.0 1.2 0:41.36 chrome
0 root 20 0 0 0 0 S 0.2 0.0 0:17.24 rcu_sched
1174 david 20 0 188940 5328 4556 S 0.5 0.1 0:40.20 dbus-daemon
1587 david 20 0 75532 99836 38188 S 0.3 1.2 0:10.30 cinnamon-s+
7570 david 20 0 594152 38868 27564 S 0.3 0.5 0:06.88 gnome-term+
8882 root 20 0 0 0 0 S 0.2 0.0 0:01.83 kworker/u1+
9749 root 20 0 0 0 0 S 0.3 0.0 0:00.80 kworker/1:1
```

Fermez votre navigateur Web et observez le résultat dans le terminal exécutant top.

Ouvrez votre navigateur Web et observez le résultat dans le terminal exécutant top. Selon le navigateur que vous utilisez, il se peut que le fonctionnement du navigateur soit associé à plusieurs processus.

Notez le PID des processus liés au fonctionnement du navigateur.

Utilisez la commande kill afin de supprimer le (ou les) processus lié(s) au fonctionnement du navigateur. Que se passe-t-il ?

activité 19.4

Imaginez une situation pouvant entraîner un interblocage.




exercices du bac

- [Sujet 2 2021 Exercice 2](#)
- [Sujet 3 2021 Exercice 4](#)
- [Sujet 4 2021 Exercice 3](#)
- [Sujet 5 2021 Exercice 2](#)
- [Sujet 8 2021 Exercice 2](#)
- [Sujet 1 2022 Exercice 2](#)
- [Sujet 5 2022 Exercice 2](#)
- [Sujet 13 2022 Exercice 4](#)
- [Sujet 14 2022 Exercice 4](#)



Ce qu'il faut savoir

- on appelle processus un programme en cours d'exécution.
- 2 processus P1 et P2 peuvent être amenés à partager une même ressource R (fichiers...)
- tous les systèmes d'exploitation modernes (Linux, Windows, macOS, Android, iOS...) sont capables de gérer l'exécution de plusieurs processus en même temps. Mais pour être précis, cela n'est pas en véritable "en même temps", mais plutôt un "chacun son tour". Pour gérer ce "chacun son tour", les systèmes d'exploitation attribuent des "états" au processus.
- Les processus peuvent se trouver dans 3 états différents :
 - prêt (prêt à être exécuté)
 - élu (en cours d'exécution)
 - bloqué (attente d'une ressource)

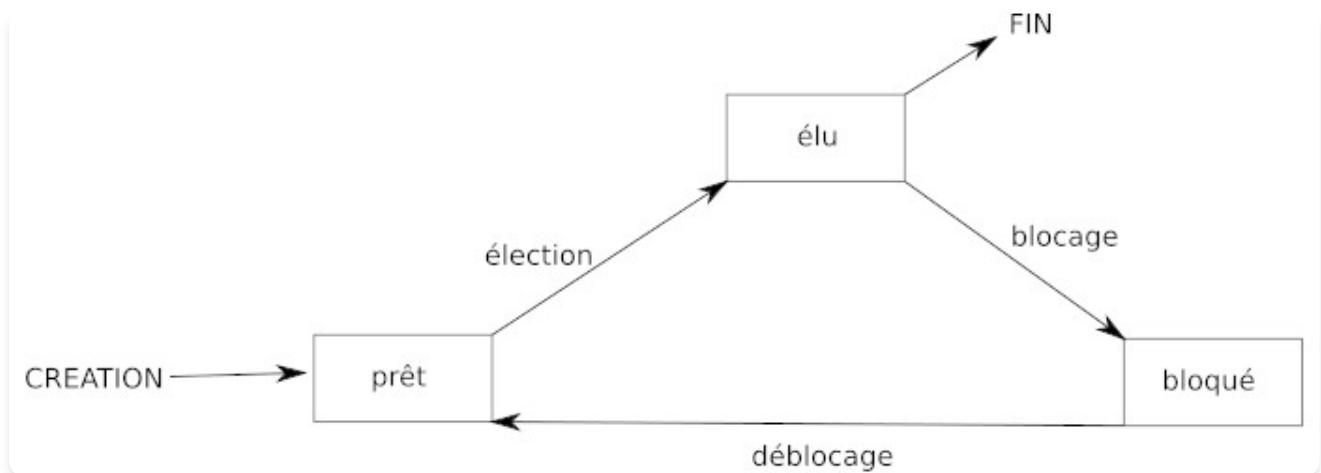

- le système d'exploitation gère l'ordonnancement des processus (priorité d'exécution...)
- chaque processus est créé par un autre processus (sauf le tout premier qui est créé au démarrage du système d'exploitation). Si un processus P crée un processus P', on dira que P est le père de P'.
- chaque processus possède un identifiant : le PID (Process Identification)
- chaque processus possède aussi un PPID (Parent Process Identification), le PPID permet de connaître le processus parent d'un processus
- dans certaines conditions, 2 processus (ou plus) peuvent se trouver en situation d'interblocage (deadlock en anglais)

Ce qu'il faut savoir faire

vous devez savoir utiliser les commandes Unix qui permettent de :

- visualiser les processus en cours (ps -aef, top...)
- supprimer un processus (kill)